



# Fulmine

## CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical data / Technische Eigenschaften

Progettate per adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente industriale, le porte ad impacchettamento rapido Fulmine sono la soluzione ottimale per transiti veloci e frequenti grazie alla loro rapidità di apertura e di chiusura automatica per mezzo di cinghie di sollevamento che alzano e raccolgono progressivamente le diverse sezioni nella parte superiore della porta. La velocità del movimento e l'alta tenuta sono garanzia di ottimo isolamento termico e, di conseguenza, di notevole risparmio energetico.

Designed to be easily adapted to any type of industrial environment, the high-speed folding doors Fulmine are the perfect solution for fast and frequent transit due to their fast automatic opening and closing, through lifting belts that gradually collects the different sections at the top of the door. The speed of movement and high seal is a guarantee of better thermal insulation and, consequently, considerable energy savings.

Passen jedem Industriebau an. Die Faltungs-Schnelllaufporte Fulmine sind die ausgezeichnete Lösung für schnelle und häufige Durchwege, dank ihrer Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. Aufhebungsgürtel, falten das Torblatt oben. Die Bewegungsgeschwindigkeit und die hohe Dichtigkeit gewährleisten eine erhöhte Isolierung und senken den Temperaturverlust in Hallen.

Ideale per vani di grandi dimensioni rivolti all'esterno  
The best solution for big openings turned to the outside  
Für große Öffnungen geeignet dem Außenbereich gewandt

- Traversa superiore e montanti laterali in lamiera zincata sagomata con speciali guarnizioni in PVC
- Manto flessibile in tessuto poliestere ad alta resistenza antistrappo e ignifugo classe 2
- Apertura ad Impacchettamento, tenuta al vento o alle depressioni in classe 2


- Upper crossbar and lateral jambs of galvanised moulded sheet with PVC rubber seals
- Flexible coat made of polyester tear-proof and fire-retardant class 2
- Collected opening, Wind or depression resistance certified class 2

- Querträger und Seitenposten aus verzinktem Formstahl mit speziellen PVC-Dichtungen
- Reißfester, Klasse 2 wasserfester und flexibler Behang aus Polyester
- Öffnung durch Hebebügel, der die Sektionen des Torblattes reihenweise aufsammelt
- Wind- und unwetterfest, Klasse 2 zertifiziert

# COLORI e FINITURE LATO ESTERNO

External colours and finishes / Farben und Ausführungen der Außenseite

Liscio  
Smooth / Glatt

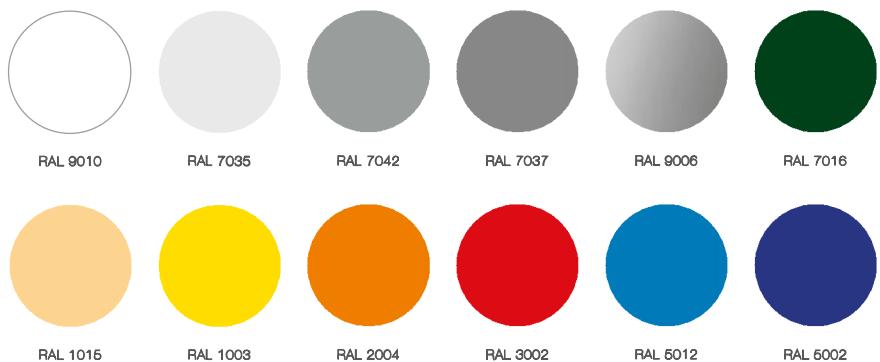

Colori Optional RAL  
Optional RAL Colours  
RAL Sonder-Farben



Porta ad  
Impacchettamento  
High-speed folding doors  
Faltung-Schnellaufitor

**CONFIGURAZIONI**  
Configurations / Ausstattungen

